

Rozłączniki główne serii A




BM900018


Schrack Info

- Rozłączniki główne seria A, 40 A lub 63 A
- W wersji 1-biegunowej, 2-biegunowej, 3-biegunowej lub 3+N
- Izolowane zaciski do bezpiecznego podłączenia przewodów
- Zaciski śrubowe i szynowe po obu stronach
- Wskaźnik położenia styków na każdym biegunie
- Przekrój podłączeniowy: 1 – 25 mm²
- Podłączenie zasilania od dołu lub od góry
- Akcesoria od wyłączników instalacyjnych BMS mogą być także stosowane

Wymiary BM90001X

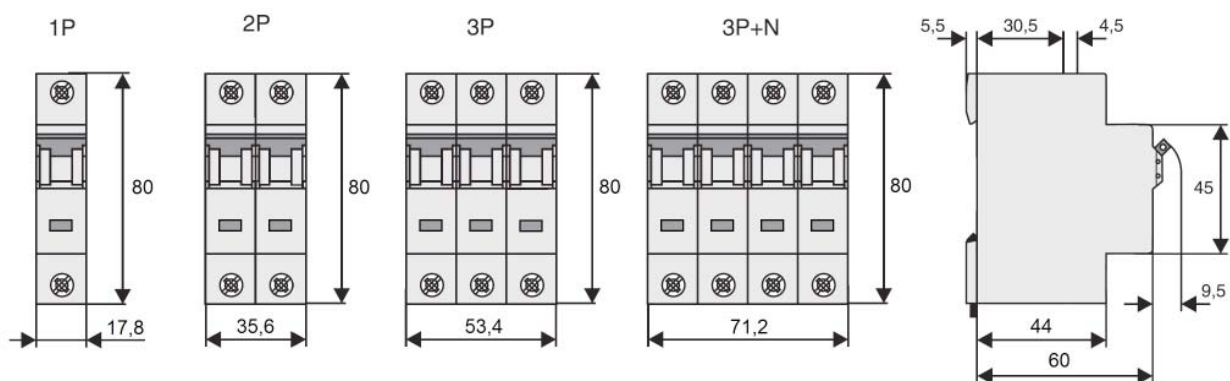

Schemat połączeń BM90001X

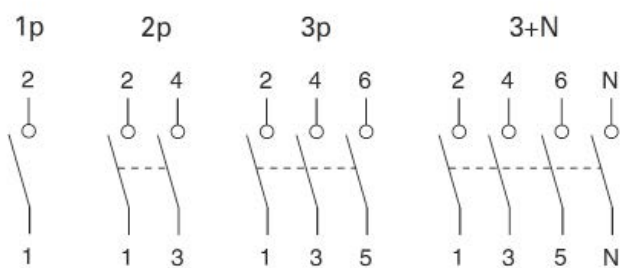

Rozłączniki główne serii A

Przekrój poprzeczny przewodu [mm²]	Liczba pojedynczych przewodów, przewody sztywne, pojedyncze przewody miedziane (Cu)					
	1	2	3	4	5	6
1,5	+	+	+	+	+	-
2,5	+	+	+	-	-	-
4	+	+	+	-	-	-
6	+	+	+	-	-	-
10	+	+	-	-	-	-
16	+	-	-	-	-	-
25	+	-	-	-	-	-

Przekrój poprzeczny przewodu [mm²]	Liczba pojedynczych przewodów, przewody sztywne, wielożyłowe przewody miedziane (Cu)					
	1	2	3	4	5	6
10	+	+	-	-	-	-
16	+	-	-	-	-	-
25	+	-	-	-	-	-

Przekrój poprzeczny przewodu [mm²]	Liczba pojedynczych przewodów, przewody elastyczne miedziane (Cu) bez tulei					
	1*	2*	3*	4*	5*	6*
1,5	-	-	-	+	+	-
2,5	-	-	+	-	-	-
4	-	+	+	-	-	-
6	-	+	+	-	-	-
10	-	+	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-

*) bez tulei na końcówkę przewodu

+ dopuszczalna

- niedopuszczalna

Przekrój poprzeczny przewodu [mm²]	Kombinacje różnych przekrojów z elastycznym przewodem miedzianym ze sobą współpracujących						
	1,5	2,5	4	6	10	16	25
1,5	/	+	-	-	-	-	-
2,5	+	/	-	-	+	-	-
4	-	+	/	-	-	+	-
6	-	-	+	/	+	-	+
10	-	-	-	+	/	+	-
16	-	-	-	-	-	/	+
25	-	-	-	-	-	-	/

+ dopuszczalna

- niedopuszczalna

Nie dopuszczalne są kombinacje sztywnych przewodów miedzianych (Cu) jedno- i wielożyłowych!

Przekrój poprzeczny przewodu [mm²]	Liczba pojedynczych przewodów, przewody elastyczne miedziane (Cu) z tuleją					
	1**	2	3	4	5	6
1,5	+	-	-	-	-	-
2,5	+	-	-	-	-	-
4	+	-	-	-	-	-
6	+	-	-	-	-	-
10	+	-	-	-	-	-
16	+	-	-	-	-	-
25	+	-	-	-	-	-

**) tylko z tuleją na końcówkę przewodu

Rozłączniki główne serii A, 40 A



BM900012

OPIS	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
40A, 1-biegunowy			BM900011
40A, 2-biegunowy			BM900012
40A, 3-biegunowy			BM900013
40A, 3+N-biegunowy			BM900018



– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie



– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf



– produkt dostępny w SCHRACK STORE

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

Rozłączniki główne serii A, 63 A



BM900019

OPIS	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
63A, 1-biegunowy			BM900014
63A, 3-biegunowy			BM900016
63A, 3+N-biegunowy			BM900019

Akcesoria do rozłączników serii A



BM900022

OPIS	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
Styk sygnalizacji przyczyny wyzwolenia, 2 styki przełączne, zatraskiwany			BM900022
Styk pomocniczy H11, 1Z+1R, montaż śrubowy			BD900006
Styk pomocniczy B-HSI, 1Z+1R, montaż zatraskowy			BM900001
Wyzwalacz wzrostowy FA-24, 12-60V AC/DC, montaż zatraskowy			BM900005
Wyzwalacz wzrostowy FA-230, 110-415V AC/110-230V DC, montaż zatraskowy			BM900006
Wyzwalacz podnapięciowy BS-UA, 230V AC, bezzwłoczny			BS900008
Wyzwalacz podnapięciowy BS-UA, 400V AC, bezzwłoczny			BS900009
Moduł automatycznego załączenia FSA, 230V AC			BD900907-A
Moduł zdalnego wyzwolenia FSE, manualny, 230V AC			BD900910
Moduł zdalnego sterowania FSM			BD900908