

PRZEKAŹNIKI WTYKANE I PODSTAWKI

PRZEKAŹNIKI MINIATUROWE PT




PT

SCHRACK INFO


- 2-polowe 12 A, 3-biegunowe 10 A lub 4-polowe 6 A
- Styki 2, 3 lub 4P – przełączne
- Cewka na napięcie stałe (DC) lub przemienne (AC)
- Moc łączeniowa: do 3000 VA
- Wysokość przełącznika: 29 mm
- Materiał styków: bezkadmowy
- Wskaźnik mechaniczny, opcjonalnie dioda LED lub element ochronny
- Przycisk testu ręcznego, opcjonalnie blokowany
- Biała etykieta opisowa
- Uniwersalne zastosowanie w układach sterujących i maszynach budowlanych

WYMIARY (mm)

Podłączenie lutowane lub wtykowe (wersja standardowa)

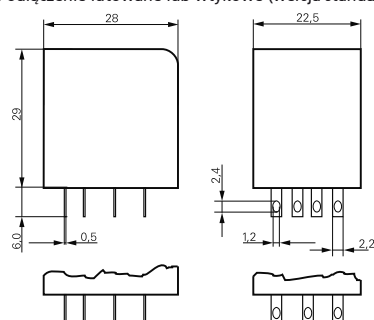

ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA

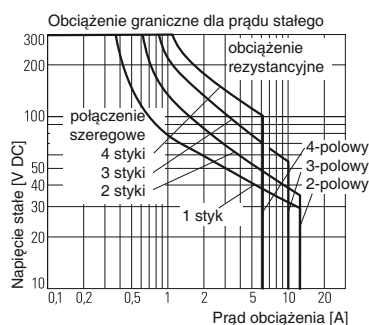



DOPUSZCZENIA / APROBATY




SCHEMATY OBWODÓW

LED

Dioda zabezpieczająca + LED




ZAKRES NAPIĘCIA

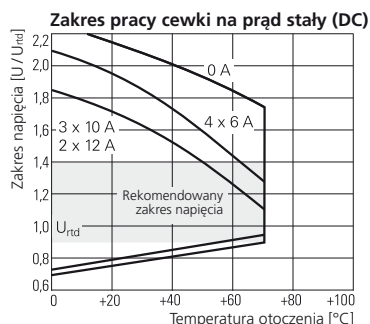


ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH / SCHEMATY ŁĄCZEŃ


4-polowy



3-polowy



2-polowy



OZNACZENIA NUMERU KATALOGOWEGO

TYP

Konfiguracja styków

- 2 styki 2P
- 3 styki 3P
- 5 styki 4P

Materiał styków

- 7 AgNi 90/10 z przyciskiem testu*
- 8 AgNi 90/10, złożone z przyciskiem testu*

Wersja 0 standard, AMP 2,8

1 styki PCB – wersja do druku

Cewka Kod cewki Patrz tabela cewki

Preferowane typy zaznaczone pogrubionym drukiem

* Wersja z obudową bez przycisku testu na życzenie. Inne rodzaje na zapytanie.

PRZEKAŹNIKI MINIATUROWE PT – kontynuacja

3131

DANE TECHNICZNE

DANE STYKÓW		PT2	PT3	PT5
Konfiguracja styków:		2P – przełączne	3P – przełączne	4P – przełączne
Typ styku:		pojedynczy styk		
Rodzaj przerwy:		mikro rozłączenie		
Prąd znamionowy:		12 A	10 A	6 A
Napięcie znamionowe / maksymalne napięcie łączeniowe AC:		240/400 V AC	240/400 V AC	240/240 V AC
Maksymalna moc łączeniowa:		3000 VA	2500 VA	1500 VA
Zdolność łączeniowa, maksymalnie 20 ms:		24 A	20 A	12 A
Materiał styków:		AgNi90/10, AgNi90/10 złocone		
Obciążenie minimalne styków:		12V/10 mA, 20 mV/1 mA złocone		
DANE CEWKI				
Napięcie znamionowe cewki	cewka – DC:	6...220 V DC		
	cewka – AC:	6...230 V AC		
Znamionowy pobór mocy	cewka – DC:	0,75 mW		
	cewka – AC:	1,0 VA		
Napięcie przyciągania / odpadu / rezystancja cewki w temperaturze otoczenia 23°C	cewka – 24 V DC:	18 V / 2,4 V / 777 Ω ±10%		
	cewka – 24 V DC:	19,2 V / 7,2 V / 192 Ω ±10%		
	cewka – 230 V AC:	184 V / 69 V / 19465 Ω ±10%		

STYK	CEWKA	MATERIAŁ STYKÓW	TYP	KOD EAN	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
2P, 12 A	24 V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-2-UKE-M1-024G-12	9004839055232			PT270024
2P, 12 A	48 V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-2-UKE-M1-048G-12	9004840376517			PT270048
2P, 12 A	24 V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-2-UKE-M1-024W-12	9004840149456			PT270524
2P, 12 A	230 V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-2-UKE-M1-230W-12	9004839055201			PT270730
3P, 10 A	24 V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-024G-10	9004840149487			PT370024
3P, 10 A	110 V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-110W-10	9004840537116			PT370110
3P, 10 A	24 V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-024W-10	9004840149470			PT370524
3P, 10 A	230 V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-230W-10	9004840149494			PT370730
4P, 6 A	6 V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-4-UKE-M1-006G-06	9004840199307			PT570006
4P, 6 A	12 V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-4-UKE-M1-012G-06	9004839057151			PT570012
4P, 6 A	24 V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-4-UKE-M1-024G-06	9004839055249			PT570024
4P, 6 A	48 V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-4-UKE-M1-048G-06	9004839056901			PT570048
4P, 6 A	60 V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-4-UKE-M1-060G-06	9004840155297			PT570060
4P, 6 A	110 V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-4-UKE-M1-110G-06	9004840155303			PT570110
4P, 6 A	125 V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-4-UKE-M1-125G-06	9004840176995			PT570125
4P, 6 A	220 V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-4-UKE-M1-220G-06	9004839058202			PT570220
4P, 6 A	6 V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-4-UKE-M1-006W-06	9004839056154			PT570506
4P, 6 A	12 V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-4-UKE-M1-012W-06	9004839057557			PT570512
4P, 6 A	24 V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-4-UKE-M1-024W-06	9004839055331			PT570524
4P, 6 A	48 V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-4-UKE-M1-048W-06	9004840155334			PT570548
4P, 6 A	115 V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-4-UKE-M1-115W-06	9004840155341			PT570615
4P, 6 A	230 V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-4-UKE-M1-230W-06	9004839055256			PT570730
4P, 6 A, z diodą LED	24 V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-4-UKE-M1-024G-06	9004840191691			PT570L24
4P, 6 A, z diodą LED	24 V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-4-UKE-M1-024G-06	9004840652239			PT570LC4
4P, 6 A, z diodą LED	220 V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-4-UKE-M1-220G-06	9004840188394			PT570N20
4P, 6 A, z diodą LED	24 V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-4-UKE-M1-024W-06	9004839062452			PT570R24
4P, 6 A, z diodą LED	230 V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-4-UKE-M1-230W-06	9004839062469			PT570T30
4P, 6 A, złocone	24 V DC	AgNi 90/10 gp	SREL-SL-4-UKE-M1-024G-05	9004840156089			PT580024
4P, 6 A, złocone	110 V DC	AgNi 90/10 gp	SREL-SL-4-UKE-M1-110G-05	9004840155358			PT580110
4P, 6 A, złocone	220 V DC	AgNi 90/10 gp	SREL-SL-4-UKE-M1-220G-05	9004840169751			PT580220
4P, 6 A, złocone	24 V AC	AgNi 90/10 gp	SREL-SL-4-UKE-M1-024W-05	9004840158816			PT580524
4P, 6 A, złocone	230 V AC	AgNi 90/10 gp	SREL-SL-4-UKE-M1-230W-05	9004840158823			PT580730
4P, 6 A, złocone z diodą LED	24 V DC	AgNi 90/10 gp	SREL-SL-4-UKE-M1-024G-05	9004840220155			PT580L24



produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie



produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf



produkt dostępny w STORE



BRAK IKONKI produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

